

型号	BF-SC625
备用功率 (50Hz)	500KW/625KVA
主用功率 (50Hz)	450KW/562.5KVA

标准配置

总体描述

- 发动机 (SCANIA DC16 44A 10-27A)
- 满足环境温度 50°C 水箱散热器, 皮带驱动冷却风扇, 带风扇安全护罩
- 24V 充电发电机
- 发电机: 单轴承发电机, IP23 防护等级, H 级绝缘
- 减震器
- 干式空气过滤器、油水分离器、燃油过滤器、全流量机油过滤器、离心式机油过滤器
- 发电输出断路器
- 标准控制屏
- 12V 启动电瓶两只及电瓶连接电缆
- 排烟波纹管、排烟弯管、工业用 9dB 消音器及连接用标准件
- 随机使用资料



机组外形, 仅供参考

不同电压等级发电机

电压 (V)	频率 (Hz)	相数	功率因数 (COS ϕ)	备用电流 (A)	备用功率 (KW/KVA)	主用功率 (KW/KVA)
254/440	50	3	0.8	820	500/625	450/562.5
240/415	50	3	0.8	869	500/625	450/562.5
230/400	50	3	0.8	902	500/625	450/562.5
220/380	50	3	0.8	949	500/625	450/562.5

主用功率: 依据 GB/T2820-97 (eqvIS08528), 在一定功率范围内可以无限制运行, 每运行 12 小时可累计 1 小时 10% 的过载

备用功率: 备用功率为应急使用的最大功率限值, 不能超负荷, 即为断油功率

销售承诺

百发公司提供的产品均为全新的产品, 每一台机组均经过严格的出厂检测。

百发公司产品均提供保修服务, 保修期为机组调试验收合格后的 24 个月。

百发产品所有的服务及配件均可从百发的分销商或百发公司总部获得。

发动机参数

生产商/型号:	SCANIA DC16 44A 10-27A, 四冲程
进气系统:	废气涡轮增压, 空空中冷
燃油系统:	电喷式燃油系统
汽缸数:	V 型八缸
排量:	15. 6L
缸径×行程:	127×154 (mm)
压缩比:	16:1
额定转速:	1500rpm
发动机最大功率:	523KW
调速系统:	发动机管理系统 EMS

排烟系统

排烟量:	42Kg/min
排烟温度:	530℃
最大允许排气背压:	10kPa

进气系统

最大允许进气压力:	5kPa
燃气量:	40Kg/min
空气流量:	588m ³ /min

燃油系统

100% (主用功率) 负载:	195 g/KWh
75% (主用功率) 负载:	200 g/KWh
50% (主用功率) 负载:	203 g/KWh
100% (主用功率) 负载燃油消耗量:	108. 7L/h

润滑系统

机油消耗量:	<0. 3 g/KWh
油底壳机油容量:	35L
额定转速油压:	300-600kPa

冷却系统

柴油机冷却液容量:	95L
节温器打开温度:	79℃
最高水温:	105℃

发电机参数

基本信息

产品符合 GB755, BS5000, VDE0530, NEMAMG1-22, IEC34-1, CSA22. 2 和 AS1359 标准

技术数据

生产商:	斯坦福/美奥迪等
相数:	3
接线方式:	三相四线, Y 型绕接
轴承数:	1
功率因数:	0.8
防护等级:	IP23
海拔要求:	≤1000m
励磁方式:	无刷自励
绝缘等级/温升等级:	H/H
电话影响系数 TIF:	<50
电话谐波系数 THF:	<2%
发电机容量:	600KVA
发电机效率:	95%
冷却空气流量:	1.035m ³ /s

机组参数

电压整定范围:	≥ ±5%
稳态电压调整率:	≤ ±1%
瞬态电压偏差 (100%突减功率):	≤ +25%
瞬态电压偏差 (突加功率):	≤ -20%
电压稳定时间:	≤ 6S
电压不平衡度:	≤ 1%
频率降:	≤ 5%
稳态频率带:	≤ 1.5%
瞬态频率偏差 (100%突减功率):	≤ +12%
瞬态频率偏差 (突加功率):	≤ -10%
频率恢复时间:	≤ 5S


标准配置

- ◇ “COMAP” 自启动控制系统
- ◇ 免维护电瓶及电瓶连接线
- ◇ 排烟系统（到消音器止）
- ◇ MCCB 输出断路器
- ◇ 燃油油水分离器（原配）
- ◇ 随机资料
- ◇ 专用防冻液
- ◇ 机油排放泵

选购件

- ◇ 底座燃油箱
- ◇ 日用燃油箱
- ◇ 启动电瓶浮充电器
- ◇ 发动机水套加热器
- ◇ 发电机防冷凝加热器
- ◇ 发电机永磁励磁系统（PMG）
- ◇ 防雨型机组
- ◇ 静音型机组
- ◇ 拖车型机组
- ◇ 发动机进气预热器
- ◇ 带“三遥”功能机组控制屏
- ◇ ATS 自动负载转换屏
- ◇ 并机屏
- ◇ 发电输出柜
- ◇ 零配件

尺寸和重量

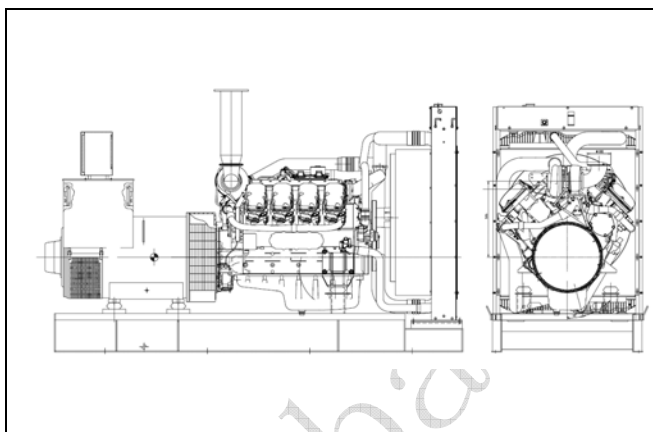


标准型

外形尺寸：3265（mm）×1270（mm）×1930（mm）
重 量：3350kg

底座燃油箱型

外形尺寸：3265（mm）×1270（mm）×1940（mm）
重 量：3400 kg

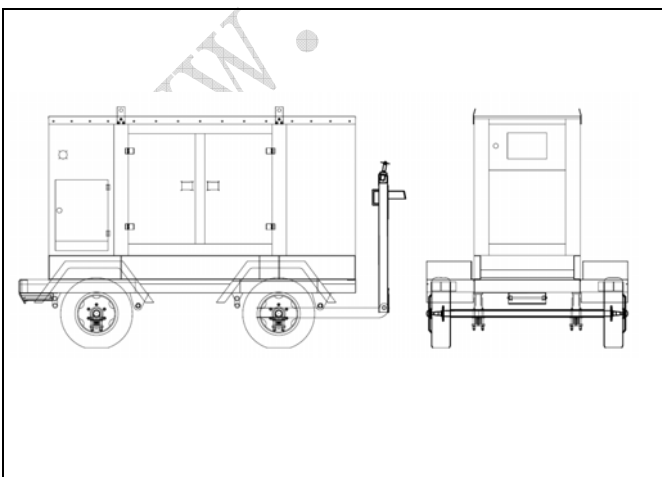

静音型

外形尺寸：4630（mm）×1660（mm）×2250（mm）
重 量：4350kg

拖车型

外形尺寸：5440（mm）×2540（mm）×3100（mm）
重 量：5800kg

自动化机组控制屏



自动化机组控制屏是无人值守自动化机组最基本的配置。该屏能接收远程开/停机组控制信号。(ATS 控制) 功能特点：采用捷克科迈 Comap 智能控制器；大屏幕液晶显示器；全中文（也可英文）操作、显示菜单；机组具有自动、手动、关机（急停）等控制功能，丰富的可编程输出、输入接口及人性化界面，多功能液晶显示器，将检测的参数通过数据、符号、直条图显同时显示；标准的通讯接口：RS-232（Modbus 通讯协议），满足用户通过通讯（网络）或中央监控系统（上位机）对机组实现“遥控”、“遥测”、“遥报”等监控功能，可满足各种自动化机组的需要。

自动化并机机组控制屏



自动化并机机组控制屏通过对发电机组各种参数的采集以及机组之间的通讯，根据用户设置的值进行自动高速计算，对机组的电压、频率、相位角自动进行调整并达到同步、自动合闸并机。然后对机组及机组之间进行有功及无功功率管理和协调整套系统内机组加减控制。具有全自动全过程电脑数字控制，机组具有自动起动，自动同步并机、自动负载分配、并机自动装卸载、逆功保护、机组各种故障保护、负载过载保护、带有柔性加减负荷功能，减少对机组的冲击，系统可以同时管理 32 台发电机组并网。